

# Tiltrotator EC226

engcon®

## EC226: Kan tilpasses til gravemaskiner i vægtklassen 18–26 tons

**Tiltrotatoren:** Leveres komplet med slanger, hurtigkoblinger samt udstyr til elinstallation til én maskine. Montagebeslagene kan tilpasses til de fleste maskiner.

- Rotation  $\infty$
- $\pm 45^\circ$  tilt
- Opfylder europæisk sikkerhedsstandard
- Ekstraudtag med high-flow som standard, eller dobbelte ekstraudtag (gælder ikke for modeller med gribeklo)

**Hurtigskift:** Vi tilbyder de fleste hurtigskift, der er på markedet.

**Styresystem:** Vælg mellem flere forskellige styresystemer ud fra din maskines egenskaber. EC226 kan med fordel udstyres med engcons proportionalstyresystem Microprop for trinløs styring med maksimal præcision.

**Elsystem:** Standard 24 V elsystem.

### Tilbehør:

- Gribeklo
- High-flow svivel til flow op til 150 l/min på ekstraudtagene
- Kan udstyres med slangebrudsventiler, hvilket blandt andet er et krav ved kørsel med pallegafler (standard på alle med styresystem).
- Mulighed for at montere eller eftermontere ePS rotations-sensor for GPS.

### EC226




EC-Oil™  
READY



- Forberedt til centralsmøring, med beskyttede smørepunkter
- Indstøbte smørekanaler
- Alle smørepunkter er ført frem til samme smørecentral
- Kraftigere over- og underdele
- Plads til sensorer til maskinstyring
- $45^\circ$  tiltvinkel
- Hydraulikmotor på venstre side
- Spindlens diameter er øget, og snekkedrevet er blevet mere robust
- Tilteakslerne har fået større lejefflader. Diameter 100 mm
- Mere servicevenlig, eftersom slør justeres uden adskillelse
- Bedre plads til indgående slanger
- Tilpasset til high-flow svivel, som klarer flow op til 150 l/min
- Ny type ventiler giver brændstofbesparelse
- Tiltcylindrene er forberedt til belastningsventiler (vigtigt ved kørsel med pallegafler)

### Tekniske specifikationer

Type	EC226
Bredde A: (mm)	426
Bredde B: (mm)	340
Bredde C: (mm)	340
Totallængde D: (mm)	807
Byggehøjde E: (mm)	fra 607
Vægt: (kg)	fra 590
Tiltbar:	$2 \times 45^\circ$
Anb. hydraulikflow SS5/SS10: (l/min)	120
Anb. hydraulikflow SS9 tilt/rotation: (l/min)	70/70
Arbejdsdruk: (MPa)	22
Standardbeslag:	S70, QS701
Maks. skovlbredde anbefalet af engcon: (mm)	2 000
Maks. brydekræft: (kNm)	270
Bæremaskinens vægt: (t)	19–26

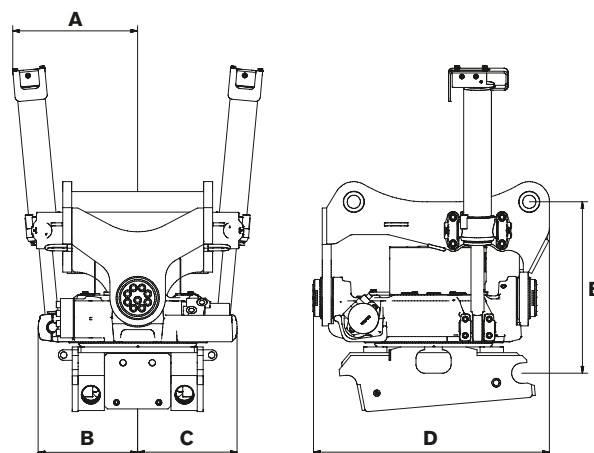

### REDSKABSSYSTEMER FOR ØGET EFFEKTIVITET

engcon Denmark A/S Knarreborgvej 19A, Verninge DK-5690 Tommerup | Tlf. + 45 20 20 35 84

E-mail [info@engcon.dk](mailto:info@engcon.dk) | [www.engcon.dk](http://www.engcon.dk)