

Tiltrotator EC206

engcon®

EC206: Kan tilpasses til gravemaskiner i vægtklassen 3,5–6 tons

Den nye EC206, den fjerde model i Generation 2. I lighed med sine ældre søskende har den fordele, der adskiller den markant fra konkurrenterne. Integrerede smørekanaler, som alle er ført frem til et enkelt smørested. 45 graders tiltvinkel m.m. Desuden er EC206 udstyret med en 6-kanals svirvel, der giver mulighed for både integreret gribeklo og ekstra hydraulikfunktion. Slangebrudsventiler er standard.

Tiltrotatoren: Leveres komplet med slanger, hurtigkoblinger samt udstyr til el installation. Montage beslagene kan tilpasses til alle maskiner.

- Rotation ∞
- $\pm 45^\circ$ tilt
- Opfylder europæisk sikkerhedsstandard
- Ekstraudtag med high-flow som standard, eller dobbelte ekstraudtag (dog ikke modeller med gribeklo)

Hurtigskift: Vi tilbyder de fleste hurtigskift, der er på markedet.

Styresystem: Vælg mellem flere forskellige styresystemer ud fra maskinens specifikationer. EC206 kan med fordel udstyres med engcons proportionale styresystem DC2 for trinløs styring med største præcision.

Elsystem: Kan tilpasses til elsystemer med enten 12 eller 24 V.

Tilbehør:

- Gribeklo

Tekniske specifikationer

Type	EC206
Bredde A: (mm)	fra 286
Bredde B: (mm)	220
Bredde C: (mm)	219
Totallængde D: (mm)	fra 527
Byggehøjde E: (mm)	fra 380
Vægt: (kg)	fra 175
Tiltbar:	2x45°
Anb. hydraulikflow SS5/SS10: (l/min)	40
Anb. hydraulikflow SS9 tilt/rotation: (l/min)	15/30
Arbejdsdruk: (MPa)	22
Standardbeslag:	S40, S45, S50
Maks. skovlbredde anbefalet af engcon: (mm)	1 200
Maks. brydekraft: (kNm)	45
Bæremaskinens vægt: (t)	3,5–6

EC206




EC-Oil™
READY



- ▶ Indstøbte smørekanaler, alle smørepunkter er ført frem til en og samme smørecentral
- ▶ Kraftige over- og underdele
- ▶ 45° tiltvinkel
- ▶ Tiltcylindren har indbygget slangebrudsventil som standard – gælder for alle styresystemer
- ▶ Gribecylindre* på modeller med gribeklo* og ss9 er udstyret med sikkerhedsventil for at undgå midlertidige trykfald ved retningsændring
- ▶ Justering af slør uden demontering
- ▶ Større lejeplader på tiltaksler
- ▶ Tilpasset til engcons proportionale styresystem DC2 for trinløs styring med maksimal præcision og fjernsupport via mobilnettet
- ▶ 6-kanals svirvel gør det muligt at have både integreret gribeklo og ekstra hydraulikfunktion
- ▶ Klarer høj brydekraft inden for den angivne maskinklasse
- ▶ Maksimal tiltekraft
- ▶ Kraftigt drejningsmoment
- ▶ Moderne ventiler giver brændstofbesparelse.

* Ekstraudstyr

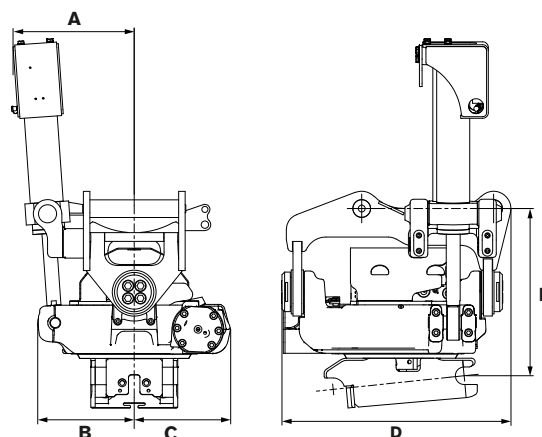

REDSKABSSYSTEMER FOR ØGET EFFEKTIVITET

engcon Denmark A/S Knarreborgvej 19A, Verninge DK-5690 Tommerup | Tlf. + 45 20 20 35 84

E-mail info@engcon.dk | www.engcon.dk